

Grandes Flammes Millenium

Gamme 1675 / 1375 / 975

Range 1675 / 1375 / 975

Luxe
Electrique - Gaz

Electric - Gas

Un design moderne et raffiné pour un rôtissage rapide et soignée !
A modern and refined design for fast and efficient roasting !


Carrosserie émail noir + ferrures laiton ou inox. Rôtissoire équipée de moteurs réglables en profondeur, indépendants par broches. Equipée de vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Robinetterie gaz et commutateurs électrique en laiton massif ou chromé. Éclairage intérieur. Les grandes flammes lèchent les plaques de fonte dans un écran luxueux. Protection des compartiments techniques contre les infiltrations des graisses et de la chaleur par une double paroi démontable. Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p7 à p12).

Body in black enamel with brass or stainless steel trim. Rotisserie motors with adjustable depth, independent per spit. Equipped with K.GLASS glass doors with blocking system when opened or closed. Gas tap and electric switches made of solid brass or chromed. Interior lighting. Large flames lick the cast iron rear plates in a luxurious frame. Protection of the technical area from the heat and infiltration of grease by double removable inside panels. Delivered with prongless spits (ref. CUI..., see options and accessories p7 to 12).



975.5MLG
+ 975TPL
+ 975SBCL
+ COUL1

	<ul style="list-style-type: none"> • Puis. modèle Elec Electric model power • Puis. modèle Gaz Gas model power 	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
Rôtissoires Grandes Flammes "Millenium" Luxe. <i>Deluxe Grandes Flammes "Millenium" rotisseries.</i>	40,2 kW tri 51 / 0,69 kW mono	1725 x 625 x 1645 Capacité volailles Capacity chickens 56/64	350	1675.8MLE 1675.MLG
	34,7 kW tri 45 / 0,69 kW mono	1425 x 625 x 1645 Capacité volailles Capacity chickens 40/48	300	1375.8MLE 1375.8MLG
	23,7 kW tri 30 / 0,6 kW mono	1425 x 625 x 1160 Capacité volailles Capacity chickens 25/30	190	1375.5MLE 1375.5MLG
	12,7 kW tri 15 / 0,54 kW mono	1425 x 625 x 800 Capacité volailles Capacity chickens 10/12	100	1375.2MLE 1375.2MLG
	22,4 kW tri 30 / 0,49 kW mono	1025 x 625 x 1645 Capacité volailles Capacity chickens 16/24	195	975.8MLE 975.8MLG
	15,3 kW tri 20 / 0,4 kW mono	1025 x 625 x 1160 Capacité volailles Capacity chickens 10/15	140	975.5MLE 975.5MLG
	8,2 kW tri 10 / 0,34 kW mono	1025 x 625 x 800 Capacité volailles Capacity chickens 4/6	70	975.2MLE 975.2MLG

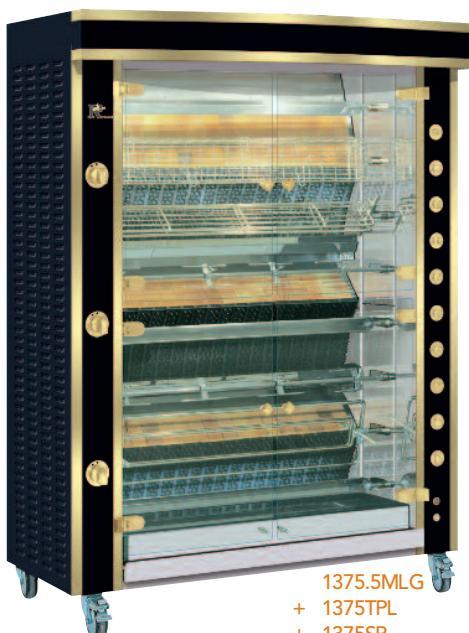

1375.5MLG
+ 1375TPL
+ 1375SR



1375.2MLG
+ 1375TPL
+ 1375SRL
+ COUL1

Grandes Flammes Millenium

Gamme 1675 / 1375 / 975

Range 1675 / 1375 / 975

Standard
Electrique - Gaz

Electric - Gas

Façade émail noir et carrosserie inox. Rôtissoire équipée de moteurs réglables en profondeur, indépendants par broches. Equipée de vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Robinetterie gaz et commutateurs électriques en laiton chromé. Eclairage intérieur. Les grandes flammes lèchent les plaques de fonte dans un écrin luxueux. Protection des compartiments techniques contre les infiltrations des graisses et de la chaleur par une double paroi démontable. Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p7 à p12).

Front panels in black enamel with body in stainless steel. Rotisserie motors with adjustable depth, independent per spit. Equipped with K.GLASS glass doors with blocking system when opened or closed. Gas tap and electric switches made of chromed brass. Interior lighting. Large flames lick the cast iron rear plates in a luxurious frame. Protection of the technical area from the heat and infiltration of grease by double removable panels. Delivered with prongless spits (ref. CUI..., see options accessories p7 to 12).

Rôtissoires Grandes Flammes
"Millenium" Standard.
Standard Grandes Flammes "Millenium"
rotisseries.

<ul style="list-style-type: none"> ● Puis. modèle Elec Electric model power ● Puis. modèle Gaz Gas model power 	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
<ul style="list-style-type: none"> 40,2 kW tri 51 / 0,69 kW mono 	1725 x 625 x 1 645 Capacité volailles Capacity chickens 56/64	350	1675.8MSE 1675.8MSG
<ul style="list-style-type: none"> 34,7 kW tri 45 / 0,69 kW mono 	1425 x 625 x 1 645 Capacité volailles Capacity chickens 40/48	300	1375.8MSE 1375.8MSG
<ul style="list-style-type: none"> 23,7 kW tri 30 / 0,6 kW mono 	1425 x 625 x 1 160 Capacité volailles Capacity chickens 25/30	190	1375.5MSE 1375.5MSG
<ul style="list-style-type: none"> 12,7 kW tri 15 / 0,54 kW mono 	1425 x 625 x 800 Capacité volailles Capacity chickens 10/12	100	1375.2MSE 1375.2MSG
<ul style="list-style-type: none"> 22,4 kW tri 30 / 0,49 kW mono 	1025 x 625 x 1 645 Capacité volailles Capacity chickens 16/24	195	975.8MSE 975.8MSG
<ul style="list-style-type: none"> 15,3 kW tri 20 / 0,4 kW mono 	1025 x 625 x 1 160 Capacité volailles Capacity chickens 10/15	140	975.5MSE 975.5MSG
<ul style="list-style-type: none"> 8,2 kW tri 10 / 0,34 kW mono 	1025 x 625 x 800 Capacité volailles Capacity chickens 4/6	70	975.2MSE 975.2MSG



975.2MSG
+ 975TPS
+ 975SRS
+ COUL2



975.8MSG
+ 975BDE
+ 975SR
+ COUL2



1675.8MSG
+ 1675BDI
+ 1675DEBSHORT



Grandes Flammes Millenium

Gamme 1675 / 1375 / 975

Range 1675 / 1375 / 975

Inox Luxe - Inox Electrique - Gaz

Electric - Gas

Carrosserie inox. Rôtissoire équipée de moteurs réglables en profondeur, indépendants par broches. Equipée de vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture. Robinetterie gaz et commutateurs électriques en laiton chromé. Éclairage intérieur. Les grandes flammes lèchent les plaques de fonte dans un écrin luxueux. Protection des compartiments techniques contre les infiltrations des graisses et de la chaleur par une double paroi démontable.

Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p7 à p12).

Body in all stainless steel. Rotisserie motors with adjustable depth, independent per spit. Equipped with K.GLASS glass doors with blocking system when opened or closed. Gas tap and electric switches made of chromed brass. Interior lighting. Large flames lick the cast iron rear plates in a luxurious frame. Protection of the technical area from the heat and infiltration of grease by double removable inside panels. Delivered with prongless spits (ref. CUI..., see options and accessories p7 to 12).



975.5MiG
+ 975DBI
+ 975SBSC

	● Puis. modèle Elec Electric model power ● Puis. modèle Gaz Gas model power	Dimensions hors options en mm (L X P X H) Dimensions without options in mm (W X D X H)			Poids en kg Weight in kg	Réf.	
		Rôtissoires Grandes Flammes "Millenium" Inox. Stainless steel Grandes Flammes "Millenium" rotisseries.	40,2 kW tri 51 / 0,69 kW mono	1 725	x 625	x 1 645	350
	Capacité volailles Capacity chickens 56/64						
34,7 kW tri 45 / 0,69 kW mono	1 425		x 625	x 1 645	300	1375.8MiE 1375.8MiG	1375.8MiLE 1375.8MiLG
	Capacité volailles Capacity chickens 40/48						
23,7 kW tri 30 / 0,6 kW mono	1 425		x 625	x 1 160	190	1375.5MiE 1375.5MiG	1375.5MiLE 1375.5MiLG
	Capacité volailles Capacity chickens 25/30						
12,7 kW tri 15 / 0,54 kW mono	1 425		x 625	x 800	100	1375.2MiE 1375.2MiG	1375.2MiLE 1375.2MiLG
	Capacité volailles Capacity chickens 10/12						
22,4 kW tri 30 / 0,49 kW mono	1 025	x 625	x 1 645	195	975.8MiE 975.8MiG	975.8MiLE 975.8MiLG	
	Capacité volailles Capacity chickens 16/24						
15,3 kW tri 20 / 0,4 kW mono	1 025	x 625	x 1 160	140	975.5MiE 975.5MiG	975.5MiLE 975.5MiLG	
	Capacité volailles Capacity chickens 10/15						
8,2 kW tri 10 / 0,34 kW mono	1 025	x 625	x 800	70	975.2MiE 975.2MiG	975.2MiLE 975.2MiLG	
	Capacité volailles Capacity chickens 4/6						



1375.8MiLG
+ 1375TPS
+ 1375DEBSHORT



1375.5MiLG
+ 1375BDI
+ 1375PR